


DST-MA2
DST-NA2

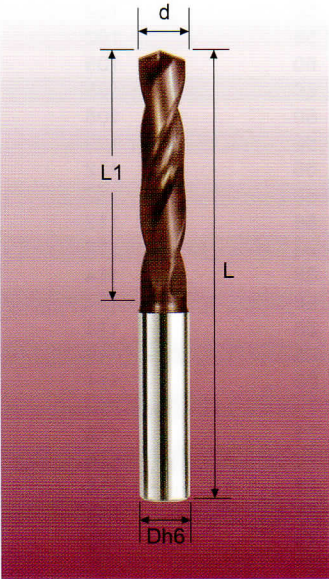

CUTTING EFFECTED LENGTH = 3xD

Dimension

- Sim. DIN6537
- 140 Degree Tip Angle
- 25~35 Degree Helix Angle
- Without Coolant Hole
- S-Fire Coating

Tolerance

- d h7
- D h6

Material


- ALLOY STEELS
- STAINLESS STEELS
- CAST IRON
- TITANIUM STEELS

Recommend
Cutting Condition

Table 1

Order No. 訂購編號	Dia. 刀徑 (d)	CL 刃長 (L1)	OAL 全長 (L)	Shank 柄徑 (D)
DSTMA201006U	1.00	7.3	50	4
DSTMA201106U	1.10	8.0	50	4
DSTMA201206U	1.20	8.7	50	4
DSTMA201306U	1.30	9.4	50	4
DSTMA201406U	1.40	10.2	50	4
DSTMA201506U	1.50	10.9	50	4
DSTMA201606U	1.60	11.6	50	4
DSTMA201706U	1.70	12.3	50	4
DSTMA201806U	1.80	13.1	50	4
DSTMA201906U	1.90	13.8	50	4
DSTMA202006U	2.00	20.0	55	4
DSTMA202106U	2.10	20.0	55	4
DSTMA202206U	2.20	20.0	55	4
DSTMA202306U	2.30	20.0	55	4
DSTMA202406U	2.40	20.0	55	4
DSTMA202506U	2.50	20.0	55	4
DSTMA202606U	2.60	20.0	55	4
DSTMA202706U	2.70	20.0	55	4
DSTMA202806U	2.80	20.0	55	4
DSTMA202906U	2.90	20.0	55	4
DSTMA203006U	3.00	20.0	62	4
DSTMA203106U	3.10	20.0	62	4
DSTMA203176U	3.175	20.0	62	4
DSTMA203206U	3.20	20.0	62	4
DSTMA203256U	3.25	20.0	62	4
DSTMA203306U	3.30	20.0	62	4
DSTMA203406U	3.40	20.0	62	4
DSTMA203506U	3.50	20.0	62	4
DSTMA203606U	3.60	20.0	62	4
DSTMA203706U	3.70	20.0	62	4
DSTMA203806U	3.80	24.0	66	4
DSTMA203906U	3.90	24.0	66	4
DSTMA203976U	3.97	24.0	66	4
DSTNA204006U	4.00	24.0	66	6
DSTNA204106U	4.10	24.0	66	6
DSTNA204206U	4.20	24.0	66	6
DSTNA204306U	4.30	24.0	66	6
DSTNA204406U	4.40	24.0	66	6
DSTNA204506U	4.50	24.0	66	6
DSTNA204606U	4.60	24.0	66	6
DSTNA204656U	4.65	24.0	66	6
DSTNA204706U	4.70	24.0	66	6
DSTNA204806U	4.80	28.0	66	6
DSTNA204906U	4.90	28.0	66	6
DSTNA205006U	5.00	28.0	66	6
DSTNA205106U	5.10	28.0	66	6
DSTNA205206U	5.20	28.0	66	6
DSTNA205306U	5.30	28.0	66	6
DSTNA205406U	5.40	28.0	66	6
DSTNA205506U	5.50	28.0	66	6
DSTNA205566U	5.56	28.0	66	6
DSTNA205606U	5.60	28.0	66	6
DSTNA205706U	5.70	28.0	66	6
DSTNA205806U	5.80	28.0	66	6
DSTNA205906U	5.90	28.0	66	6

DST-MA2
DST-NA2

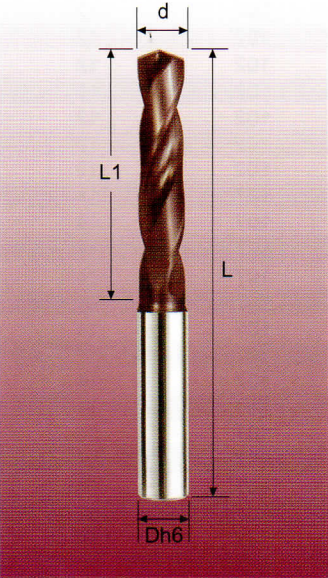

CUTTING EFFECTED LENGTH = 3xD

- Dimension**
- Sim. DIN6537
 - 140 Degree Tip Angle
 - 25~35 Degree Helix Angle
 - Without Coolant Hole
 - S-Fire Coating

- Tolerance**
- d h7
 - D h6


- Material**
- ALLOY STEELS
 - STAINLESS STEELS
 - CAST IRON
 - TITANIUM STEELS

**Recommend
Cutting Condition**

Table 1

Order No. 訂購編號	Dia. 刃徑 (d)	CL 刃長 (L1)	OAL 全長 (L)	Shank 柄徑 (D)
DSTNA206006U	6.00	28	66	6
DSTNA206106U	6.10	34	79	8
DSTNA206206U	6.20	34	79	8
DSTNA206306U	6.30	34	79	8
DSTNA206356U	6.35	34	79	8
DSTNA206406U	6.40	34	79	8
DSTNA206506U	6.50	34	79	8
DSTNA206606U	6.60	34	79	8
DSTNA206706U	6.70	34	79	8
DSTNA206806U	6.80	34	79	8
DSTNA206906U	6.90	34	79	8
DSTNA207006U	7.00	34	79	8
DSTNA207106U	7.10	41	79	8
DSTNA207206U	7.20	41	79	8
DSTNA207306U	7.30	41	79	8
DSTNA207406U	7.40	41	79	8
DSTNA207506U	7.50	41	79	8
DSTNA207606U	7.60	41	79	8
DSTNA207706U	7.70	41	79	8
DSTNA207806U	7.80	41	79	8
DSTNA207906U	7.90	41	79	8
DSTNA208006U	8.00	41	79	8
DSTNA208106U	8.10	47	89	10
DSTNA208206U	8.20	47	89	10
DSTNA208306U	8.30	47	89	10
DSTNA208406U	8.40	47	89	10
DSTNA208506U	8.50	47	89	10
DSTNA208606U	8.60	47	89	10
DSTNA208706U	8.70	47	89	10
DSTNA208806U	8.80	47	89	10
DSTNA208906U	8.90	47	89	10
DSTNA209006U	9.00	47	89	10
DSTNA209106U	9.10	47	89	10
DSTNA209206U	9.20	47	89	10
DSTNA209256U	9.25	47	89	10
DSTNA209306U	9.30	47	89	10
DSTNA209406U	9.40	47	89	10
DSTNA209506U	9.50	47	89	10
DSTNA209606U	9.60	47	89	10
DSTNA209706U	9.70	47	89	10
DSTNA209806U	9.80	47	89	10
DSTNA209906U	9.90	47	89	10
DSTNA210006U	10.00	47	89	10
DSTNA210106U	10.10	55	102	12
DSTNA210206U	10.20	55	102	12
DSTNA210306U	10.30	55	102	12
DSTNA210406U	10.40	55	102	12
DSTNA210506U	10.50	55	102	12
DSTNA210606U	10.60	55	102	12
DSTNA210706U	10.70	55	102	12
DSTNA210806U	10.80	55	102	12
DSTNA210906U	10.90	55	102	12

DST-MA2
DST-NA2

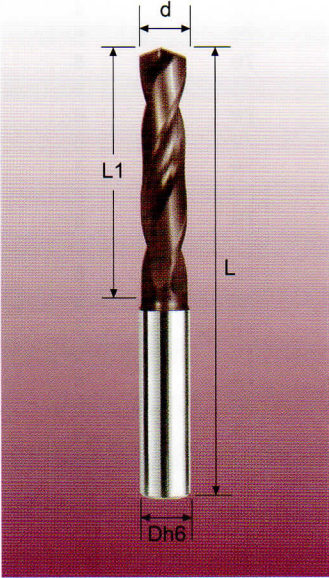

CUTTING EFFECTED LENGTH = 3xD

Dimension

- Sim. DIN6537
- 140 Degree Tip Angle
- 25~35 Degree Helix Angle
- Without Coolant Hole
- S-Fire Coating

Tolerance

- d h7
- D h6

Material

- ALLOY STEELS
- STAINLESS STEELS
- CAST IRON
- TITANIUM STEELS

Recommend
Cutting Condition

Table 1

Order No. 訂購編號	Dia. 刃徑 (d)	CL 刃長 (L1)	OAL 全長 (L)	Shank 柄徑 (D)
DSTNA211006U	11.00	55	102	12
DSTNA211106U	11.10	55	102	12
DSTNA211206U	11.20	55	102	12
DSTNA211306U	11.30	55	102	12
DSTNA211406U	11.40	55	102	12
DSTNA211506U	11.50	55	102	12
DSTNA211606U	11.60	55	102	12
DSTNA211706U	11.70	55	102	12
DSTNA211806U	11.80	55	102	12
DSTNA211906U	11.90	55	102	12
DSTNA212006U	12.00	55	102	12
DSTNA212106U	12.10	60	107	14
DSTNA212206U	12.20	60	107	14
DSTNA212306U	12.30	60	107	14
DSTNA212406U	12.40	60	107	14
DSTNA212506U	12.50	60	107	14
DSTNA212606U	12.60	60	107	14
DSTNA212706U	12.70	60	107	14
DSTNA212806U	12.80	60	107	14
DSTNA212906U	12.90	60	107	14
DSTNA213006U	13.00	60	107	14
DSTNA213206U	13.20	60	107	14
DSTNA213306U	13.30	60	107	14
DSTNA213506U	13.50	60	107	14
DSTNA213706U	13.70	60	107	14
DSTNA213806U	13.80	60	107	14
DSTNA214006U	14.00	60	107	14
DSTNA214206U	14.20	65	115	16
DSTNA214306U	14.30	65	115	16
DSTNA214406U	14.40	65	115	16
DSTNA214506U	14.50	65	115	16
DSTNA214706U	14.70	65	115	16
DSTNA215006U	15.00	65	115	16
DSTNA215206U	15.20	65	115	16
DSTNA215506U	15.50	65	115	16
DSTNA215606U	15.60	65	115	16
DSTNA215706U	15.70	65	115	16
DSTNA215806U	15.80	65	115	16
DSTNA216006U	16.00	65	115	16
DSTNA216506U	16.50	73	123	18
DSTNA217006U	17.00	73	123	18
DSTNA217506U	17.50	73	123	18
DSTNA218006U	18.00	73	123	18
DSTNA218506U	18.50	79	130	20
DSTNA219006U	19.00	79	130	20
DSTNA219506U	19.50	79	130	20
DSTNA220006U	20.00	79	130	20